

MOTOPOMPA WT 30 XK4

POMPA AUTOAMORSANTA



Caracteristici constructive:


- Independenta energetica si manevrabilitate;
- Constructie specifica pomparii lichidelor incarcate (cu rotor retras);
- Corpul bazin cu zonele de aspiratie si refulare distincte este turnat din aliaj de aluminiu;
- Corpul cu carcasa spirala este turnat din aliaj de fonta cu crom, rezistent la uzura - prevazut cu un blindaj cromat, montat pe un capac detasabil;
- Rotorul este de tip deschis, alcatuit din aliaj de fonta cu crom montat pe arborele motorului;
- Este prevazuta cu clapeta de retinere pentru autoamorsare;
- Etansarea mecanica este alcatuita dintr-un material special, rezistent la abraziune si coroziune;
- Pomire manuala, usoara si sigura;
- Consum redus de benzina;
- Motor ecologic;
- Constructie prevazuta cu cadru pentru protectie si transport.

Model	WT 30 XK4
Cod produs HONDA	WAWJ
CARACTERISTICI POMPA	
Diametru aspiratie	80 mm (3'')
Diametru refulare	80 mm (3'')
Inaltime maxima de refulare	27 m
Adancime maxima de aspiratie	8 m
Debit	1210 litri / minut
Timp amorsare	90 sec/4,5 M
Granulometrie	31 mm
DIMENSIUNI SI GREUTATE	
Lungime	660 mm
Latime	495 mm
Inaltime	515 mm
Greutate	60 Kg

Aplicatii:

- **Pomparea de lichide murdare exclusiv noroi de foraj .**
- Recomandate pentru lucrari de interventii la canalizari de apa rece si apa calda;
- Evacuri de incinte cu ape menajere si reziduale;
- Drenarea apelor din canale industriale cu conducte, canale cu cabluri telefonice, pompa de santina;
- Orice alte activitati unde este necesara vehicularea sau transvazarea apelor murdare in cele mai variate scopuri.


Diagrama debit(Q)-înălțime(h)

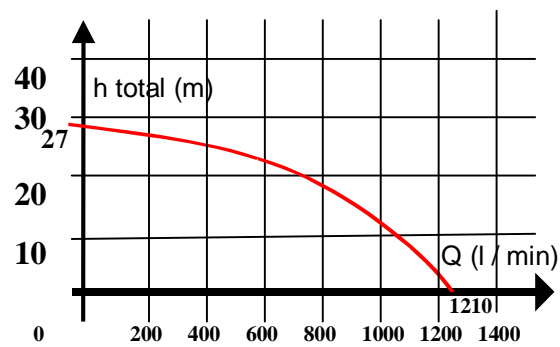

Motor GX 270



GX270

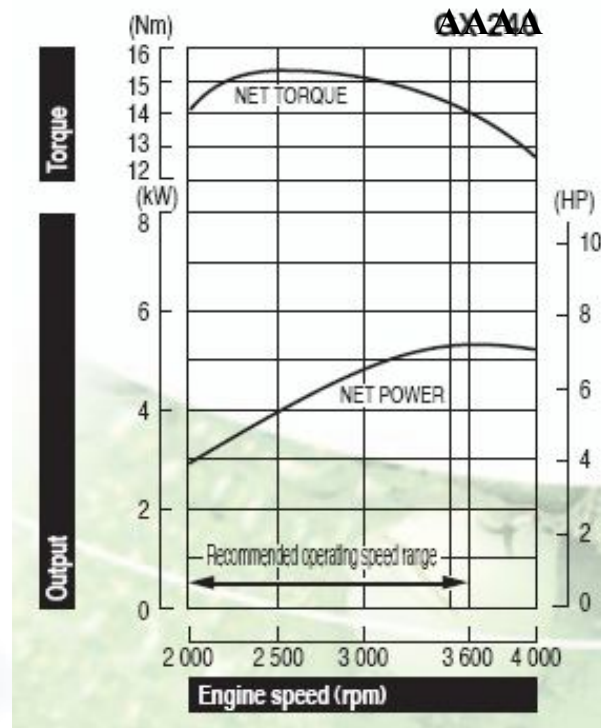

Model	GX 270T2
Tip motor	4 timpi, OHV, 1 cilindru
Capacitate cilindrica	270 cm³
Alezaj x cursa	77 x 58 mm
Putere max.	6 kW (8 CP) / 3.600 rpm
Moment max neta	17,7 Nm (1,8 kg-m) / 2.500 rot/min
Sistem aprindere	Electronic, fara ruptor
Sistem pornire	Manual
Sistem racire	Aer fortat
Capacitate rezervor	5.3 l
Consum	2.5 litri / h, la 3600 rot/min
Capacitate baie ulei	1,1 l
Putere acustica maxima garantata	110 dB

